


# SONORISATION-02

Électro-acoustique Intérieur

ISTS 3

Frédéric Garnero

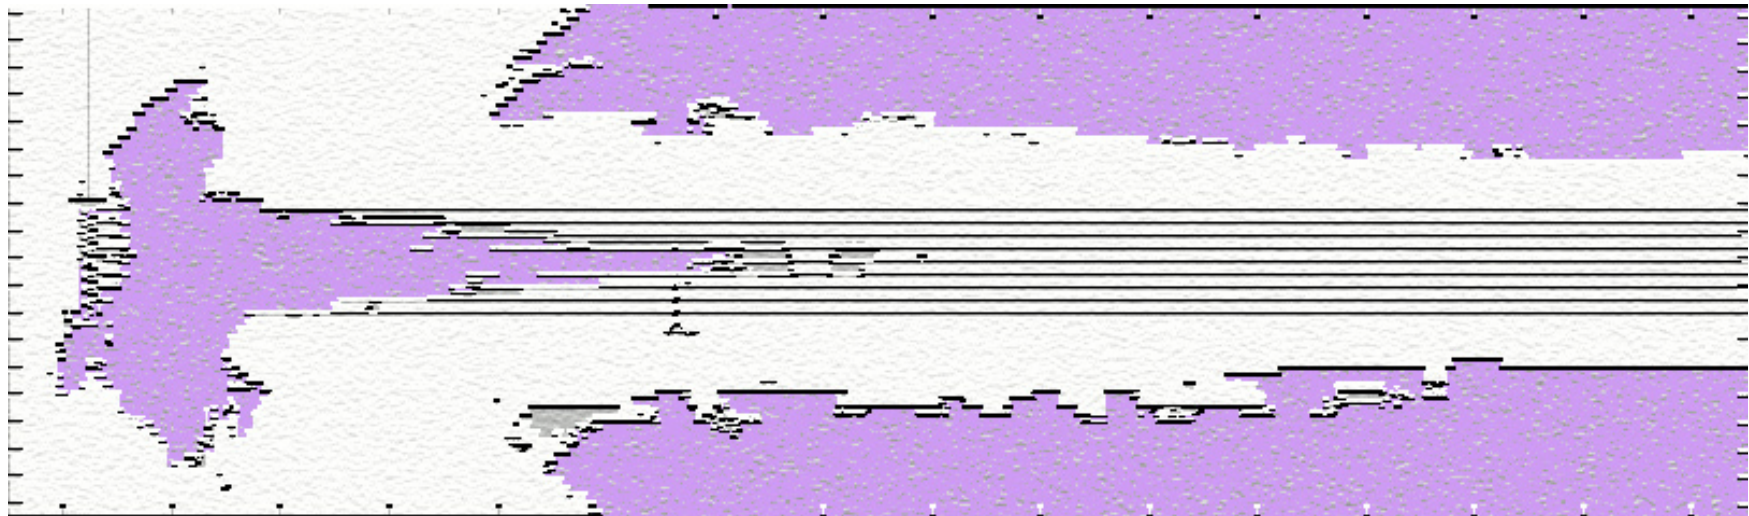

En intérieur, il faut inclure des paramètres d'écho et de réverbération afin d'obtenir un modèle mathématique plus précis. Les équations traitées dans ce chapitre sont utilisées pour déterminer l'atténuation dans une salle, la distance critique, les gains acoustiques potentiels et nécessaires, ainsi que la puissance électrique requise.

# 1. La réverbération et la sonorisation

Nous considérons que le local ne révèle pas d'écho distinct et que la réverbération soit homogène.

Si le local révèle un ou plusieurs échos, il conviendra de le traiter, concernant la réverbération les matériaux ne garantissent pas un champ réverbérant aléatoire, de ce fait nous utiliserons une approximation donnée par les équations de Sabine et Eyring.

L'équation de Sabine présente l'avantage d'être suffisamment précise lorsque la salle est peu absorbante.

$$TR_{60} = \frac{0,161V}{S\alpha}$$

V : volume du local en m<sup>3</sup>

S : surface totale des parois en m<sup>2</sup>

$\alpha$  : Coefficient moyen d'absorption

**Exemple :**

*Soit une salle parallélépipédique de 40 m. de long sur 30 m. de large et 4 m. de haut.*


*Le fond du podium est recouvert d'un rideau épais et plissé ( $\alpha = 0.5$ ).*

*Les autres murs et le plafond sont en maçonnerie peinte ( $\alpha = 0.03$ ).*

*Le sol est recouvert de moquette ( $\alpha = 0.7$ ).*

*Enfin, 500 sièges ( $\alpha = 0.15$ ) ont été disposés pour recevoir le public.*

*Quel est le temps de réverbération pour l'octave centré à 1 kHz sachant que les coefficients d'absorption ont été donnés pour cette bande de fréquences.*

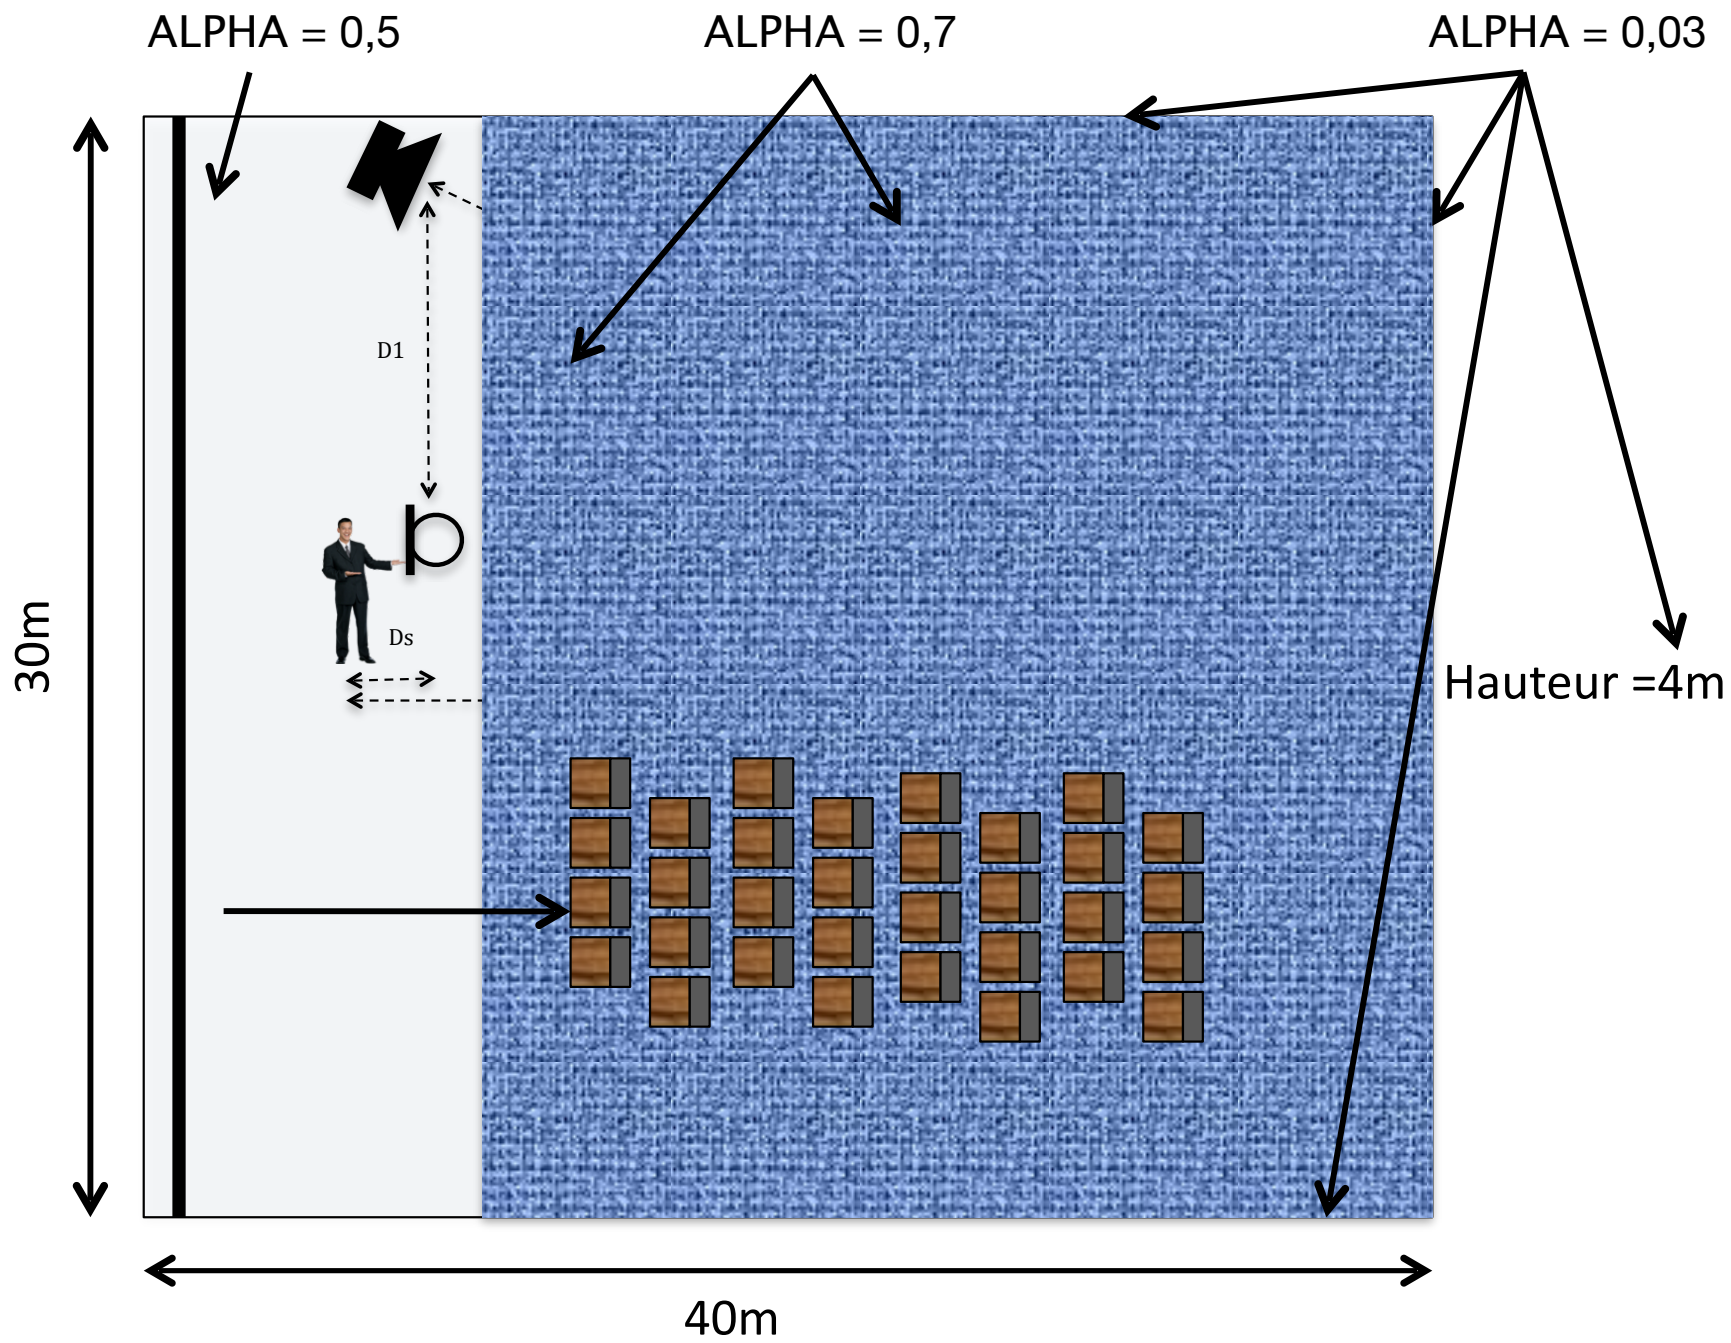

ALPHA = 0,5

ALPHA = 0,7

ALPHA = 0,03

30m

40m

Hauteur = 4m

D1

Ds

**Exemple :**

Soit une salle parallélépipédique de 40 m. de long sur 30 m. de large et 4 m. de haut.

Le fond du podium est recouvert d'un rideau épais et plissé ( $\alpha = 0.5$ ).

Les autres murs et le plafond sont en maçonnerie peinte ( $\alpha = 0.03$ ).

Le sol est recouvert de moquette ( $\alpha = 0.7$ ).

Enfin, 500 sièges ( $\alpha = 0.7$ ) ont été disposés pour recevoir le public.

Quel est le temps de réverbération **pour l'octave centré à 1 kHz** sachant que les coefficients d'absorption ont été donnés pour cette bande de fréquences.

Volume			
L	l	h	Volume
40	30	4	<b>4800</b>

Surface Totale des parois		SSg
<b>3460,00</b>	m <sup>2</sup>	500

$$S = 2(L \times l) + 2(L \times h) + 2(l \times h) + S_{sg}$$

$$1 \text{ si\`ege} \approx 1 \text{ m}^2$$

## Coefficient moyen d'absorption

Sol	Plafond	Paroi 1	Paroi 1'
1200,00	1200,00	160,00	160,00
0,7	0,03	0,03	0,03

Paroi 2	Paroi 2'	Ssg
120,00	120,00	500
0,5	0,03	0,15

Alpha moyen

1024,20

**0,30**

$$\alpha_{moyen} = \frac{(Sol \times \alpha) + (Plaf \times \alpha) + (Par1 \times \alpha) + (Par1' \times \alpha) + (Par2 \times \alpha) + (Par2' \times \alpha) + (Ssg \times \alpha)}{SurfaceTotale_{parois}}$$

$$TR_{60} = \frac{0,161V}{S\alpha}$$

$$TR_{60} = \frac{0,161 \times 4800}{3460 \times 0,3}$$

TR60 (secondes)

**0,75**

## 2. Champ direct et champ réverbérant.

Dans la salle, le son direct décroît en fonction de la loi du carré inverse de la distance. Le rapport champ direct, champ réverbérant est le rapport **en un point de la salle** du son direct sur le son réverbéré.

Si ce rapport est élevé, l'intelligibilité est bonne.

$$\frac{Son_{direct}}{Son_{reverbéré}}$$

## 3. Directivité des enceintes.

Angle d'ouverture représente l'angle du faisceau sonore projeté par la source.

Il est défini par **les points situés de part et d'autre de l'axe** de l'enceinte où l'atténuation de la pression **acoustique atteint 6 dB par rapport à celle mesurée dans l'axe à une même distance du centre acoustique** (sommet de l'angle).